



LaCie Bigger Disk Extreme with Triple Interface

Hi-Speed USB 2.0、FireWire 800、FireWire 400



d2 Design by Neil Poulton

Triple Interface for Universal Cross-Platform Use

最大の容量

この価格帯の LaCie ハード ディスクでは最大の容量を誇るこのパワフルなドライブ パックは、管理しやすい 5.25" 2U サイズでこれまでにない最大 2TB のストレージ容量を実現します。このポータブルなサイズによって、システム間で簡単に持ち運びできるため、複数コンピュータのバックアップや、大型ファイルの共有も思いのままです。最大 2TB のストレージ容量を誇るため、音楽なら連続で 3 年半分、MPEG-2 ビデオならノンストップで 2 カ月分、非圧縮 DV ビデオなら 6 日分を保存できます。**

真剣なプロのための真剣なストレージ

この驚異的なハード ディスクは、RAID タワーに比べ軽量、低コストで、タワーより使い勝手が簡単なデバイスでありながら、これまでの外付けハード ディスクよりさらに進化した容量と接続オプションを備えた製品を求めるプロの方々のための製品です。高品質オーディオ、デジタル ビデオ編集、SD ビデオおよび 2D/3D イメージングを扱うメディアのプロの方々に最適です。容量とスピードを兼ね備えているため、データ集約的なアプリケーションや大型ビデオ プロジェクトの共有、アーカイブなどに理想的な製品です。

最大の互換性

今回から 4 つのコネクタが装備された LaCie Bigger Disk Extreme with Triple Interface は、USB 2.0、USB 1.1、FireWire 800、FireWire 400、iLink に対応し、ユニバーサルな接続性ももたらされます。真のプラグ & プレイに対応するこのクロスプラットフォーム型ハード ディスクは、Windows XP/2000 および Mac OS X では、ドライバもソフトウェアのインストールも不要です。これまででもっとも威力のあるユニバーサルなハード ディスクとして、構成を行うことなく RAID 0 のパフォーマンスを引き出せます。FireWire 周辺機器や iLink DV カメラを本製品にデイジーチェーンすることで、最大のパフォーマンスをもたらします。

スマートで柔軟性に富むデザイン

本ハード ディスクの独自のアルミ ボディは、内部から外装ケースに向かって熱を引き寄せることで、熱を吸収、分散します。これによって製品の安全性と寿命を高め、信頼性も向上します。超静音動作で、温度によって自動調整を行う冷却システム、革新的な「スマート ファン」テクノロジーも装備されています。スペースを節減する縦置き、積み重ね、ラックマウント設置が可能で、他のハード ディスクとのデイジーチェーン (FireWire を使用) 接続で、さらにパワーアップできます。

1000GB* =

DV ビデオ 76 時間分、
音楽 250,000 曲、
1,100,000 枚分の写真に相当**

- 自動温度制御の「スマートファン」テクノロジーが超静音動作を実現
- 複数のワークステーションでのバックアップやデータ交換が簡単
- デジタル オーディオ/ビデオのプロに理想的
- Extreme FireWire 800 のスピードを実現するビルトイン RAID 0

特長


- 最大インタフェース転送速度: 最大 800Mbit/s (FireWire 800)
- 高速インタフェース転送速度
- Windows 2000/XP および Mac OS X ではドライバ不要
- 第1世代 FireWire 800 ハードディスクより最高 50% 速い転送速度***
- ホットプラグ & プレイの簡便さ
- FireWire & 周辺機器とのデジチェーンによって拡張可能
- ストライピング処理で高速化、2ドライブでミラーリング可能
- 当社独自の熱を分散するアルミ設計
- 机上での積み重ね、ラックマウント、縦置きが可能

パッケージ内容

- LaCie Bigger Disk Extreme with Triple Interface
- FireWire 800 - FireWire 800 (9-9 ピン) ケーブル
- FireWire 400 - FireWire 400 (6-6 ピン) ケーブル
- iLink/DV (6-4 ピン) ケーブル
- Hi-Speed USB 2.0 ケーブル (USB 1.1 互換)
- 縦置き用ドライブスタンド
- 外部電源装置
- LaCie Storage Utilities CD-ROM:
 - Silverlining Utilities (Mac OS 9) - 高度なドライブ管理用
 - SilverKeeper (for Mac) - 自動バックアップおよびファイル検証用
- LaCie '1-Click' Backup Software (Mac/PC 用)

システム要件

- FireWire 800 (9 ピン) 搭載コンピュータ: Mac OS 10.2 以降または Windows 2000/XP
- FireWire 400 (6 ピン) または iLink (4 ピン) 搭載コンピュータ: Mac OS 9.x/10.x または Windows 2000/XP
- Hi-Speed USB 2.0 搭載コンピュータ: Mac OS 10.2 以降または Windows 2000/XP
- USB 1.1 搭載コンピュータ: Mac OS 9.x/10.x または Windows 2000/XP
- Intel Pentium III 350MHz 互換機、または Apple G3、G4、G5/Intel Core プロセッサ以上
- 64MB 以上の RAM

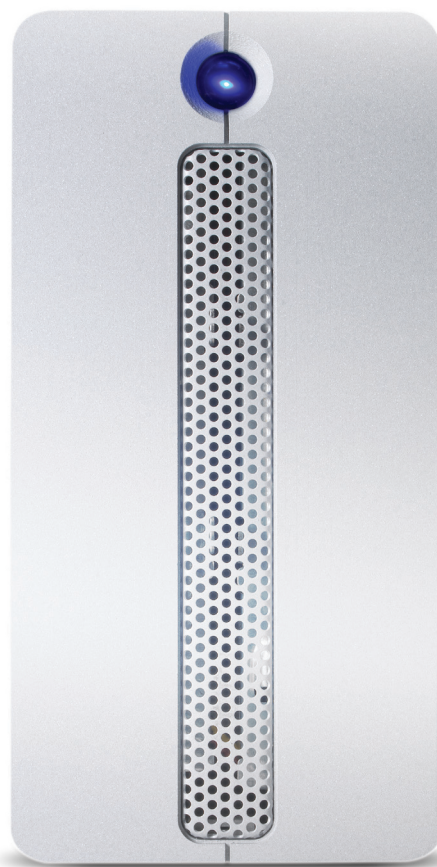

LaCie Bigger Disk Extreme with Triple Interface

容量*	1.28TB	2TB
JAN コード	4582119407803	4582119406899
商品番号	301149J	300801J
インタフェース	2 x FireWire 800 ポート; 1 x FireWire 400 ポート (iLink、DV 互換); 1 x Hi-Speed USB 2.0 (USB 1.1 互換) ポート	
インタフェース転送速度 (最高バス速度)	FireWire 800: 最大 800Mbit/s (100MB/s); FireWire 400: 最大 400Mbit/s (50MB/s); USB 2.0: 最大 480Mbit/s (60MB/s)	
データ転送速度**** (最高ドライブ速度)	FireWire 800: 最大 75 ~ 85MB/s, FireWire 400: 最大 35 ~ 40MB/s; USB 2.0: 最大 30 ~ 34MB/s	
回転数	7200rpm	
平均シークタイム	10ms 未満	
バッファ	16MB 以上	
ソフトウェア構成	Windows XP、Windows 2000、Mac OS X ではドライバ不要、Silverlining (Mac OS 9); SilverKeeper (Mac OS 9 & Mac OS X の簡易バックアップ用)	
重量	5000 g	
サイズ (幅x高さx奥行き)	173 x 88 x 270 mm	
保証期間	3 年間	

*1GB = 10億バイト、1TB (テラバイト) = 1000GB。利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は、5 ~ 10% 減少)。

** 計算基準 - 約 13GB/時間の DV Video、1GB/時間の非圧縮 MPEG-2 ビデオ、4分あたり 4MB の音楽、1枚あたり 0.9MB の JPEG 写真

*** FireWire 800 接続時の LaCie Big Disk Extreme with Triple Interface の最大性能。LaCie 第1世代 FireWire 800 ハードディスクとの比較テスト結果。

パフォーマンスは、ユーザーのデータやコンピュータの設定によって異なります。

**** バースト転送速度はコンピュータによって異なります。ハードディスクによって少し異なる場合もあります。平均速度は、ホスト構成によって通常少し低くなります。

© 2007, LaCie。LaCie のロゴは、LaCie の商標です。本書に記載された他の製品とブランド名は、関連所有者の商標または登録商標です。

仕様および外観は参考のために提供されており、予告なく変更される可能性があります。

071011

