




d2 Quadra de LaCie

eSATA, FireWire 800, FireWire 400 y USB 2.0

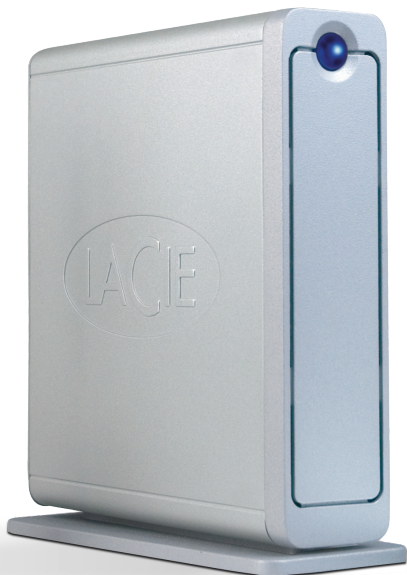

d2 Design by Neil Poulton

Disco duro profesional con cuádruple interfaz

Cuádruple interfaz

Gracias a su cuádruple interfaz eSATA, FireWire 800, FireWire 400 y Hi-Speed USB 2.0, d2 Quadra de LaCie es compatible con ordenadores PC y Mac. Este completo disco duro de LaCie ofrece una capacidad de 1 TB. Espacio más que suficiente para guardar y compartir fácilmente todo tipo de archivos, vídeos, canciones y fotos de forma segura.

Velocidad y rendimiento "todo-en-uno"

Además de por su excelente rendimiento, d2 Quadra destaca por su gran velocidad. A través de la interfaz eSATA, alcanza una tasa de transferencia en ráfagas de hasta 80-90 MB/s.** Al ser plug & play, "enchufar y listo", es muy fácil de usar. Se instala rápidamente sin necesidad de drivers en Windows 2000/XP/Vista™ y Mac OS X. Incluye un botón de acceso directo para abrir fácilmente cualquier aplicación (vía FireWire o USB),*** como por ejemplo el software para hacer copias de seguridad EMC® Retrospect® Express.

Diseño resistente y elegante

d2 Quadra de LaCie está cubierto por una resistente y compacta carcasa metálica que protege al disco contra golpes. Se puede poner en vertical, apilarlo en horizontal con otras unidades o instalarlo en rack para ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Incluye un práctico "ventilador inteligente" que funciona sin hacer ruido. Este ventilador regula su velocidad en función del calor de la unidad interna de forma automática.

El disco duro profesional

Por su gran rendimiento, d2 Quadra está preparado para realizar las tareas profesionales más exigentes. Es el disco duro perfecto para los editores de imágenes, creadores de DVD, diseñadores gráficos y animación web, etc. También es muy útil para hacer copias de seguridad de servidores pequeños en entornos de estaciones de trabajo. Permite conectarlo en cadena mediante FireWire o con la cámara DV e incluye una cómoda funcionalidad de arranque.**** Los usuarios avanzados pueden disfrutar de opciones como administración de la energía de 3 niveles (encendido, apagado, automático) mediante FireWire o USB***, y configurar el disco en modo RAID 0 o RAID 1 según las distintas necesidades.

100 GB =
7 horas de vídeo DV o
35.000 canciones o
100.000 fotografías*

- Con las interfaces eSATA, FireWire 800, FireWire 400 y USB 2.0
- Alcanza una rápida tasa de transferencia de la interfaz de hasta 1,5 Gbits/s (150 MB/s)
- Su cómodo diseño d2 permite apilar el disco, montarlo en rack o ponerlo en vertical
- Incluye un ventilador inteligente que funciona sin hacer ruido

Características

- Botón de acceso directo de LaCie ***
- Inicializable en PC o Mac****
- Conexión en cadena (vía FireWire)
- Plug & play
- Sin necesidad de driver para Windows 2000/XP/Vista y Mac OS X
- Gestión de encendido/apagado/automático***

Contenido del producto

- Disco duro d2 Quadra de LaCie
- Cable de eSATA a eSATA
- Cable FireWire 800 de 9 patillas
- Cable FireWire 400 de 6 patillas
- Cable USB 2.0 (compatible con USB 1.1)
- Base para colocar el disco en vertical sobre la mesa
- Unidad de alimentación externa
- CD-ROM de Utilidades de LaCie
- Software para hacer copias de seguridad con un solo clic de LaCie (Windows y Mac)
- Software SilverKeeper (Mac)
- EMC® Retrospect® Express 6.1 (Mac)
- EMC® Retrospect® Express HD 2.0 (Windows)

Requisitos del sistema

- Equipo con un puerto eSATA, FireWire 800, FireWire 400 o USB 2.0
- Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™ o posterior; procesador de 500 MHz o superior
- Mac® OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 para eSATA) o posterior; G4, G5, procesador Mac Intel 500 MHz o superior
- Mínimo de 128 MB de RAM (se recomienda 512 MB o más)



Disco duro d2 Quadra de LaCie

Referencia	301108	301110	301109	301224
Capacidad*	320GB	500GB	750GB	1TB
Interfaz	1 puerto eSATA (resistente) 2 puertos FireWire 800 (de 9 patillas) 1 puerto FireWire 400 (de 6 patillas) (compatible con iLink, DV de 4 patillas*****) 1 puerto USB 2.0 (compatible con USB 1.1)			
Tasas de transferencia de la interfaz (velocidad de bus máxima)	eSATA: hasta 1,5 Gbits/s (150 MB/s) FireWire 800: hasta 800 Mbits/s (100 MB/s) FireWire 400: hasta 400 Mbits/s (50 MB/s) USB 2.0: hasta 480 Mbits/s (60 MB/s)			
Tasa de transferencia en ráfagas:** (velocidad máxima de la unidad)	eSATA: hasta 80-90 MB/s; FireWire 800: hasta 65-75 MB/s; FireWire 400: hasta 35-40 MB/s; USB 2.0: hasta 30-35 MB/s;			
Velocidad de rotación	7.200 rpm			
Tiempo medio de acceso	<10 ms (eSATA)			
Tamaño de caché	8 MB o superior	16 MB	16 MB o superior	32 MB o superior
Botón de acceso directo***	abre cualquier aplicación con sólo pulsar un botón			
Administración de la energía triple***	"Automático" - eficiencia energética; "Encendido" - acceso inmediato, "Apagado" - protección de datos			
Peso	1.500 g / 3,3 libras			
Dimensiones (Al x An x Prof.)	44 x 160 x 173 mm / 1,7 x 6,3 x 6,8 pulg.			
Configuración de software	Sin necesidad de driver para Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Mac OS X			
Garantía	Limitada de 3 años			

*1 GB equivale a 1.000.000.000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente entre un 5-10 % menos). Los cálculos están basados en aproximadamente 13 GB/hora de vídeo DV, 2,85 MB por canción MP3 y 1 MB/foto JPEG.

**Las tasas de transferencia en ráfagas pueden variar de un equipo a otro y pueden variar ligeramente de una unidad a otra. La velocidad media es normalmente inferior en función de la configuración del host.

***El botón de acceso directo y las funciones de apagado/encendido automático están disponibles para las interfaces FireWire y USB, pero no desde un bus eSATA.

****Inicializable en PC o Mac (utilizando FireWire o eSATA). Para disfrutar de la funcionalidad de arranque, la unidad d2 Quadra de LaCie debe estar formateada como unidad inicializable según el sistema operativo que se utilice.

El equipo debe incluir un BIOS o una tarjeta de interfaz que admita la funcionalidad de arranque con un disco duro externo.

***** En función del adaptador PCI; los cables opcionales se venden por separado.

